

A DIEL DE26MP foi desenvolvida para oferecer elevado desempenho em espaços reduzidos, combinando precisão, confiabilidade e baixo custo operacional. Ideal para a construção civil, paisagismo, agricultura e locação.

VANTAGENS DA MINI ESCAVADEIRA DE26MP

- Motor **Yanmar** de alta confiabilidade e baixo consumo de combustível.
- Sistema hidráulico de alto desempenho para movimentos rápidos e precisos.
- Estrutura reforçada para maior resistência e vida útil do equipamento.
- Design compacto, ideal para trabalhos em espaços reduzidos.
- Excelente força de escavação para maior produtividade.
- Cabine ergonômica com ampla visibilidade e conforto ao operador.
- Comandos hidráulicos suaves, proporcionando maior precisão nas operações.
- Fácil acesso aos pontos de manutenção, reduzindo o tempo de parada.
- Baixo custo operacional aliado à alta eficiência de combustível.
- Ideal para construção civil, infraestrutura, paisagismo, agricultura e locação.

VANTAGENS DIEL

- Estoque de peças no Brasil
- Assistência técnica especializada
- Suporte pós-venda
- Garantia Diel
- Treinamento operacional
- Agilidade no fornecimento de componentes



DE26MP



SEGURA
CONFIÁVEL
EFICIENTE

MINI ESCAVADEIRA

DIEL AGROJAX

☎ 41 3995 2481

✉ contato@agrojax.com.br

🌐 www.agrojax.com.br

📍 Rua Samuel da Rocha Coelho, 359 Curitiba/PR CEP: 81290 070

DIMENSÕES


A	Comprimento Total	mm	4005
B	Largura Total	mm	1600
C	Altura Total (até o topo da lança)	mm	1650
D	Altura Total (até o topo da cabine)	mm	2560
E	Altura livre do contrapeso em relação ao solo	mm	535
F	Altura mínima livre do solo	mm	300
G	Raio de giro traseiro	mm	785
H	Comprimento da esteira em contato com o solo	mm	1600
J	Comprimento total da esteira	mm	2025
K	Bitola das esteiras	mm	1300
L	Largura total das esteiras	mm	1600
M	Largura das sapatas da esteira	mm	300
N	Largura da plataforma giratória	mm	1390

ALCANCE OPERACIONAL

O	Altura máxima de escavação	mm	4060
P	Altura máxima de descarga	mm	2750
Q	Profundidade máxima de escavação	mm	2480
R	Profundidade máxima de escavação vertical	mm	2160
T	Alcance máximo de escavação	mm	4560
U	Alcance máximo de escavação ao nível do solo	mm	4455
V	Raio mínimo de giro	mm	2100
W	Altura máxima no raio mínimo de giro	mm	3056
X	Distância do centro de giro até a extremidade traseira	mm	785
Z	Altura do contrapeso	mm	535
A1	Comprimento da máquina para transporte	mm	2940

PARÂMETROS E PERFORMANCE

Modelo	ME26MP	
Peso Operacional	t	2.78
Capacidade da Caçamba	m ³	0.08
Modelo do Motor	YANMAR 3TNV80F	
Potência Nominal	kW/rpm	15.2/2500
Norma de Emissões	Euro V	
Capacidade do Tanque de Combustível	L	35
Velocidade de Deslocamento	km/h	2.4/4.5
Velocidade de Giro	rpm	10
Capacidade de Rampa	%	58
Força de Escavação da Caçamba	kN	24.5
Comprimento do Braço	mm	1155
Comprimento da Lança	mm	2015
Pressão sobre o Solo	kPa	26
Capacidade do Reservatório Hidráulico	L	28

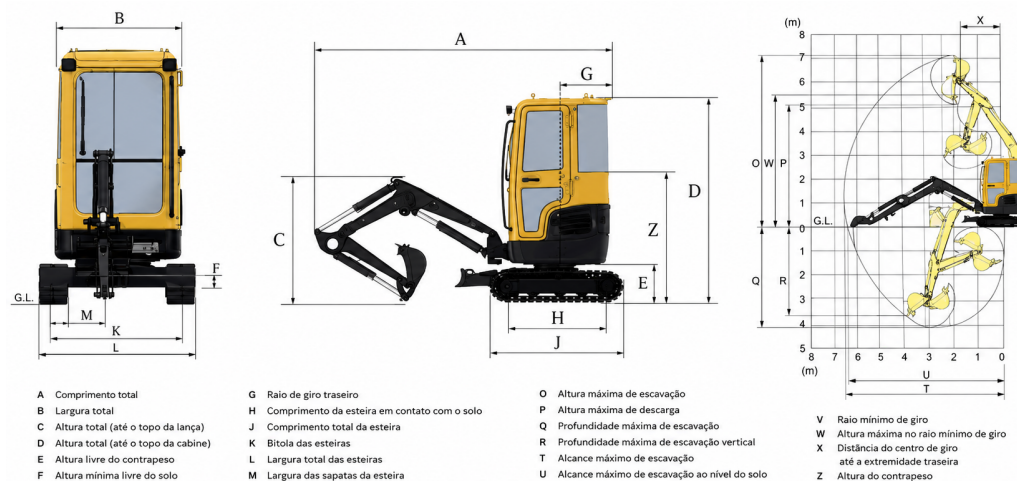

EQUIPAMENTOS
PESADOS