



NDIEL

DL130



MINI CARREGADEIRA

AGROJAX

Vantagens do Produto

FUNÇÃO FLUTUANTE

Depois que a função flutuante da máquina é ligada, ela pode garantir que a caçamba sempre se encaixe no solo, para uma variedade de modos de operação, como limpeza, jogar terra, etc.



JOYSTICKS DO OPERADOR

O modo de operação do piloto ISO é adotado. A alça esquerda controla a caminhada e a direção, enquanto a alça direita controla o levantamento da lança e o alongamento da caçamba. Força de operação pequena, controle sensível, bom desempenho de desgaste.



SISTEMA DE DESLOCAMENTO HIDROSTÁTICO FECHADO

Sistema de deslocamento hidráulico estático, equipado com dispositivo hidráulico antisobrecarga avançado, motor de grande torque, grande força motriz, com função de freio automático, seguro e confiável.



CONTROLE DE DUPLO ACELERADOR

A máquina adapta o controle do acelerador duplo, acelerador manual para potência constante no local de trabalho, acelerador de pedal para carregamento da caçamba.



ENGATE RÁPIDO

O dispositivo de troca rápida universal internacional é adotado, o que pode substituir rápida e facilmente várias ferramentas auxiliares



UNIDADE DE TRABALHO DE ELEVAÇÃO

VERTICAL ÚNICA

Unidade de trabalho de elevação vertical exclusiva, que contém maior capacidade de elevação, maior altura de elevação e maior distância de descarga.



FUNÇÃO DE DESCIDA DE EMERGÊNCIA DA

UNIDADE DE TRABALHO

A lança pode conduzir com segurança a descida de emergência em caso de parada do motor.




FUNÇÃO DE ELEVAÇÃO HIDRÁULICA PADRÃO

No processo de elevação da lança, o fundo da caçamba sempre pode ser mantido na horizontal estado, de modo a evitar vazamento de material.



MANUTENÇÃO

- A Filtro de Ar
- B Filtro de retorno de óleo
- C Tampa do tanque de óleo hidráulico
- D Filtro de combustível
- E Separador óleo-água
- F Filtro de óleo do motor
- G Filtro de sucção de óleo hidráulico
- H Tanque auxiliar
- I Tampa do tanque de combustível
- J Válvula de água quente



Cabine basculante
dianteira 30°

Vire o capô de cobertura do
motor em 60°

Tanque do radiador
abertura de 60°

Abra a porta da tampa
traseira em 90°



IMPLEMENTOS MULTIFUNÇÕES



Escavador

Cavador

Rolo Compactador

Lâmina para neve

Rompedor

Betoneira

Perfuratriz

EQUIPAMENTOS

- Equipamentos de série
- Equipamentos opcionais



CABINE		UNIDADE DE TRABALHO	
Toldo ROPS & FOPS	○	Engate rápido	●
Cabine ROPS & FOPS	●	Concha padrão	●
Descanço de braço	●	Peso adicional	○
Assento ajustável	●	Pneu com câmara	●
Acelerador duplo	●	Pneu sólido	○
Joysticks	●	Acessórios variados	○
Ar condicionado	●	SISTEMA ELÉTRICO	
Aquedador	○	Luz frontal de LED	●
SISTEMA HIDRÁULICO		Luz de alerta	●
Sistema Hidráulico	●	Alarme sonoro de ré	●
Nivelamento automático	●	Buzina	●
Bomba com sistema High-Flow	●	Implementos controlados eletronicamente	○



MINI CARREGADEIRA DL 130

DIMENSÕES		
Dimensão limite (CxLxA)		
A	Altura total máxima	mm 4110
B	Altura até o pino da dobradiça	mm 3214
C	Altura até o topo da cabine	mm 2068
D	Altura até o fundo da caçamba nivelada	mm 3044
E	Comprimento sem balde padrão	mm 2984
F	Comprimento com balde	mm 3735
G	Ângulo máximo de despejo	° 41
H	Altura de despejo	mm 2493
J	Alcance de despejo	mm 915
K	Ângulo de reversão [balde no chão]	° 30
L	Ângulo de reversão na altura máxima	° 89
M	Medidor de rack CT de distância entre eixos	mm 1188
P	Distância até o solo	mm 237
Q	Ângulo de partida	° 28
R	Raio de giro a partir do centro (Acoplador)	mm 1328
S	Raio de giro a partir do centro (balde)	mm 2254
T	Raio de giro a partir do centro (traseira da máquina)	mm 1751
U	Saliência do pára-choque atrás do eixo traseiro	mm 1127
V	Largura sobre o pneu (base da esteira)	mm 1474
W	Largura do balde	mm 2015
PERFORMANCE		
	Peso operacional	kg 3700
	Capacidade operacional nominal	kg 1300
	Carga basculante	kg 2600
	Onda de força de ruptura	kg 3450
	Elevação da força de ruptura	kg 2600
	Velocidade de viagem	kph 2/18 (velocidade dupla)

MOTOR		
Marca	KUBOTA	
Modelo	V33D7-DI-T	
Tipo	Motor diesel de 4 cilindros	
Nível de emissão	GB III	
Potência	kW/rpm	54,6/2600
Torque máximo	N.m/rpm	265/1600
SISTEMA DE TRANSMISSÃO		
Tipo	Circuito fechado hidrostático	
Bomba	Bomba de pistão de deslocamento variável	
Motor	Motor variável de pistão 2xRadial	
SISTEMA HIDRÁULICO		
Tipo	Sistema de aceleração	
Ressalto	Bomba de engrenagem	
Fluxo hidráulico - Fluxo hidráulico padrão - Fluxo alto	lpm	89/130
Máx. Pressão	bar	210
Controle de válvula	Válvula multi-vias de três juntas	
Modo de controle	Modelo ISO de controle piloto	
SISTEMA ELÉTRICO		
Motor de partida	V/kW	12/3,0
Classificação do alternador	V/A	12/80
Bateria	Ah	120
CAPACIDADES DE RECARGA		
Tanque hidráulico	L	34
Tanque de combustível	L	95
SISTEMA DE VIAGEM		
Pneus	12-16,5	

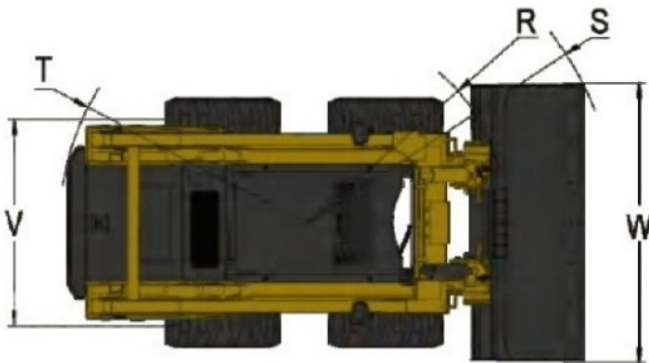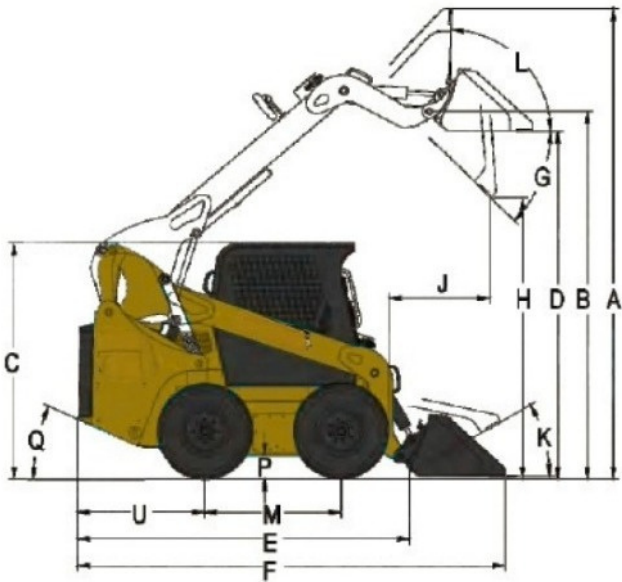

41 3995 2481



contato@agrojax.com.br

CNPJ: 16.403.202/0001-14



www.agrojax.com.br



Rua Samuel da Rocha Coelho, 359 Curitiba/PR - CEP: 81290 070

 AGROJAX