A DIEL DE35MP foi desenvolvida para oferecer elevado desempenho em espaços reduzidos, combinando precisão, confiabilidade e baixo custo operacional. Ideal para a construção civil, paisagismo, agricultura e locação.

VANTAGENS DA MINI ESCAVDEIRA DE35MP

- Motor **Yanmar** de alta confiabilidade e baixo consumo de combustível.
- Sistema hidráulico de alto desempenho para movimentos rápidos e precisos.
- Estrutura reforçada para maior resistência e vida útil do equipamento.
- Design compacto, ideal para trabalhos em espaços reduzidos.
- Excelente força de escavação para maior produtividade.
- Cabine ergonômica com ampla visibilidade e conforto ao operador.
- Comandos hidráulicos suaves, proporcionando maior precisão nas operações.
- Fácil acesso aos pontos de manutenção, reduzindo o tempo de parada.
- Baixo custo operacional aliado à alta eficiência de combustível.
- Ideal para construção civil, infraestrutura, paisagismo, agricultura e locação.

VANTAGENS DIEL

- Estoque de peças no Brasil
- Assistência técnica especializada
- Suporte pós-venda
- Garantia Diel
- Treinamento operacional
- Agilidade no fornecimento de componentes





41 3995 2481

contato@agrojax.com.br

www.agrojax.com.br

Rua Samuel da Rocha Coelho, 359 Curitiba/PR CEP: 81290 070

DE35MP



SEGURA
CONFIÁVEL
EFICIENTE

MINI ESCAVADEIRA

DIEL AGROJAX

DIMENSÕES


A	Comprimento Total	mm	4800
B	Largura Total	mm	1740
C	Altura Total (até o topo da lança)	mm	1715
D	Altura Total (até o topo da cabine)	mm	2480
E	Altura livre do contrapeso em relação ao solo	mm	565
F	Altura mínima livre do solo	mm	320
G	Raio de giro traseiro	mm	850
H	Comprimento da esteira em contato com o solo	mm	1660
J	Comprimento total da esteira	mm	2120
K	Bitola das esteiras	mm	1440
L	Largura total das esteiras	mm	1740
M	Largura das sapatas da esteira	mm	300
N	Largura da plataforma giratória	mm	1700

ALCANCE OPERACIONAL

O	Altura máxima de escavação	mm	4920
P	Altura máxima de descarga	mm	3490
Q	Profundidade máxima de escavação	mm	3165
R	Profundidade máxima de escavação vertical	mm	2630
T	Alcance máximo de escavação	mm	5260
U	Alcance máximo de escavação ao nível do solo	mm	5135
V	Raio mínimo de giro	mm	2125
W	Altura máxima no raio mínimo de giro	mm	3785
X	Distância do centro de giro até a extremidade traseira	mm	850
Z	Altura do contrapeso	mm	982
A1	Comprimento da máquina para transporte	mm	3220

PARÂMETROS E PERFORMANCE

Modelo		DE35MP
Peso Operacional	t	3.88
Capacidade da Caçamba	m^3	0.1
Modelo do Motor		YANMAR 3TNV88
Potência Nominal	kW/rpm	17.8/2200
Norma de Emissões		Euro V
Capacidade do Tanque de Combustível	L	41
Velocidade de Deslocamento	km/h	4.5/2.7
Velocidade de Giro	rpm	9.5
Capacidade de Rampa	%	70
Força de Escavação da Caçamba	kN	30
Comprimento do Braço	mm	1370
Comprimento da Lança	mm	2487
Pressão sobre o Solo	kPa	33.6
Capacidade do Reservatório Hidráulico	L	50

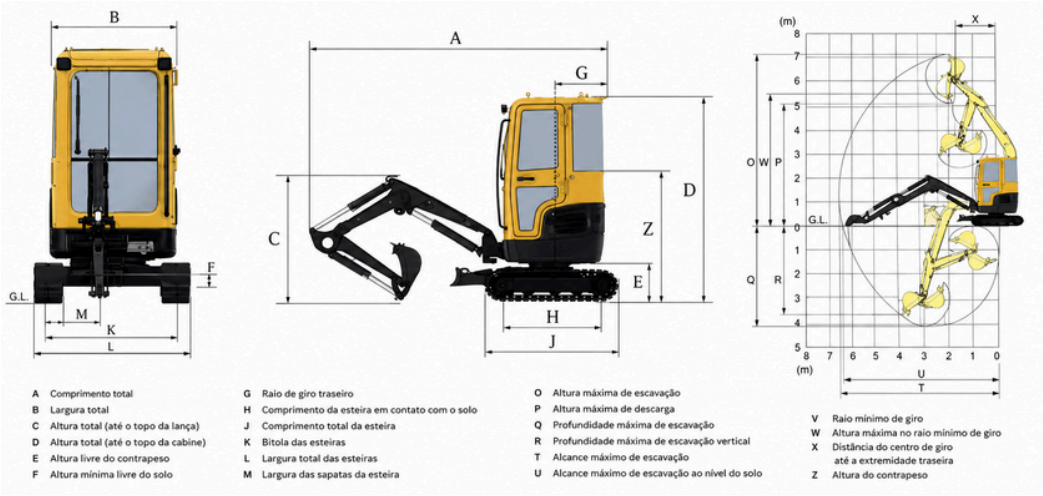

EQUIPAMENTOS PESADOS